

ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

CATALOGO



Construcción comercial



Asesoría Personalizada



Construcción residencial



Contáctanos
442-445-1622
442-313-7156



Visita nuestro sitio web
www.reallygreatsite.com



ubicación
Camino real No. 29
colonia san pablo



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MISIÓN

FABRICAR, RENTAR Y VENDER
ANDAMIOS QUE SATISFACEN LAS
NECESIDADES DEL MERCADO EN
LOS DIVERSOS SECTORES,
SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS DE
NUESTROS CLIENTES,
COLOCÁNDONOS COMO SU MEJOR
OPCIÓN.

VISION

CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA LÍDER EN EL
SECTOR, RECONOCIDA POR LA CONFIABILIDAD Y
CARACTERIZADOS POR LA ALTA CALIDAD EN
NUESTROS PRODUCTOS Y EN EL SERVICIO QUE SE
LES BRINDA A NUESTROS CLIENTES, LOGRANDO SU
TOTAL SATISFACCIÓN



ANDAMIO

ESTANDAR



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MARCO 2.00 X 1.55 M

Descripción:

Utilizado para dar estructura al andamio, cada marco cuenta con una altura de 2 m. A diferencia del marco 2.00 m convencional, este modelo sin peldaño permite el acceso libre por uno de los lados del andamio, haciendo el montaje y la operación más prácticos.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MARCO 1.50 X 1.55 M

Descripción:


Utilizado para dar estructura al andamio, cada marco cuenta con una altura de 1.50 m . Además, incorpora un perno y que permiten un acoplamiento rápido y seguro de la cruceta, evitando colapsos, movimientos o vibraciones en la estructura. mejoralo



MARCO 1.00 X 1.55 M

Descripción:

Utilizado para brindar estabilidad al andamio, cada marco tiene una altura de 1.00 m y está diseñado para un ensamblaje práctico. Incorpora un perno que garantizan un acoplamiento rápido y seguro de la cruceta, evitando colapsos y minimizando movimientos o vibraciones en toda la estructura.

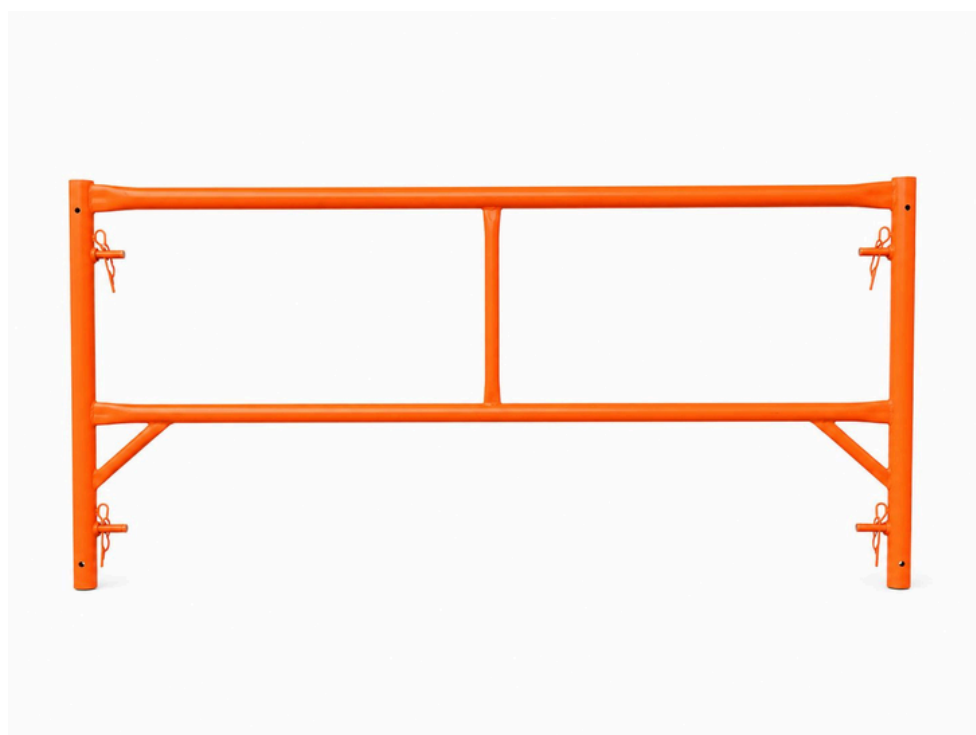



ANDAMIO

MANTENIMIENTO



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MARCO 2.00 X 0.85 M

Descripción:

Diseñado para aportar solidez al andamio, cada marco cuenta con una altura de 2 m y un ancho de 0.85 m. Integra un perno que permite un acoplamiento ágil y seguro de la cruceta, evitando colapsos y reduciendo al mínimo cualquier movimiento o vibración en la estructura.



MARCO 1.50 X 0.85 M

Descripción:

Diseñado para aportar solidez al andamio, cada marco cuenta con una altura de 1.50 m y un ancho de 0.85 m. Integra un perno que permite un acoplamiento ágil y seguro de la cruceta, evitando colapsos y reduciendo al mínimo cualquier movimiento o vibración en la estructura.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MARCO 1.00 X 0.85 M

Descripción:

Diseñado para aportar solidez al andamio, cada marco cuenta con una altura de 1.00 m y un ancho de 0.85 m. Integra un perno que permite un acoplamiento ágil y seguro de la cruceta, evitando colapsos y reduciendo al mínimo cualquier movimiento o vibración en la estructura.





ANDAMIO

ALTA RESISTENCIA



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MARCO 2.00 X 1.22 M

Descripción:

Diseñado para brindar mayor solidez al andamio, cada marco cuenta con una altura de 2.00 m y un ancho de 1.22 m. Está fabricado con tubo cédula 40, lo que garantiza resistencia y un desempeño óptimo en cualquier tipo de apuntalamiento.

Además, incorpora un perno que permite un acoplamiento rápido y seguro de la cruceta, evitando cualquier riesgo de colapso y minimizando movimientos o vibraciones en la estructura.



MARCO 1.50 X 1.22 M

Descripción:

Diseñado para brindar mayor solidez al andamio, cada marco cuenta con una altura de 1.50 m y un ancho de 1.22 m. Está fabricado con tubo cédula 40, lo que garantiza resistencia y un desempeño óptimo en cualquier tipo de apuntalamiento.

Además, incorpora un perno que permite un acoplamiento rápido y seguro de la cruceta, evitando cualquier riesgo de colapso y minimizando movimientos o vibraciones en la estructura.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

MARCO 1.00 X 1.22 M

Descripción:

Diseñado para brindar mayor solidez al andamio, cada marco cuenta con una altura de 1.00 m y un ancho de 1.22 m. Está fabricado con tubo cédula 40, lo que garantiza resistencia y un desempeño óptimo en cualquier tipo de apuntalamiento.

Además, incorpora un perno que permite un acoplamiento rápido y seguro de la cruceta, evitando cualquier riesgo de colapso y minimizando movimientos o vibraciones en la estructura.





CRUCETA



CRUCETA

Elemento diseñado para brindar estabilidad estructural mediante la unión firme entre los marcos del andamio. Fabricado con materiales de alta calidad, se ofrece en seis tamaños de cruceta, según las dimensiones y requerimientos del cliente

CLAVE	DESCRIPCION	LONGITUD	PESO (KG)
C24	CRUCETA 2.40 M	2 mts	4.5
C21	CRUCETA 2.15 M	2 MTS	4.5
C2	CRUCETA 1.99 M	1.50 MTS	3.5
C17	CRUCETA 1.70 M	1.50	3.5
C16	CRUCETA 1.64 M	1.00	3.0
C12	CRUCETA 1.25 M	1.00	2.8



PLATAFORMA

Su función es conformar la superficie de trabajo del andamio. Están fabricadas con cuatro tablas de madera, las cuales brindan un área resistente para labores y tránsito de personal. Cada plataforma integra cuatro ganchos de seguridad que evitan deslizamientos y aseguran una base estable durante su uso.

Se disponen en dos longitudes: 2.00 m y 1.50 m, para adaptarse a las necesidades de cada montaje.



PLATAFORMA 2.00 M



PLATAFORMA 1.50 M



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

PLATAFORMA TRIPLAY

Su función es conformar la superficie de trabajo del andamio. Están fabricadas con una hoja de triplay de madera, las cuales brindan un área resistente para labores y tránsito de personal. Cada plataforma integra cuatro ganchos de seguridad que evitan deslizamientos y aseguran una base estable durante su uso.

Se disponen en dos longitudes: 2.00 m para adaptarse a las necesidades de cada montaje.



PLATAFORMA TRIPLAY 2.00 M



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

PLATAFORMA METALICA

Descripción:

Su función es conformar la superficie de trabajo del andamio. Están fabricadas en acero reforzado, lo que proporciona un área resistente y duradera para labores y tránsito de personal. Cada plataforma cuenta con cuatro ganchos de seguridad que evitan deslizamientos y garantizan una base estable durante su uso.

Se encuentran disponibles en dos longitudes: 2.00 m y 1.50 m, permitiendo adaptarse a los requerimientos de cada montaje.



PLATAFORMA 2.00 M



PLATAFORMA 1.50 M



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

VIGA METALICA 2.00 M Y 1.50 M

Descripción:

La viga metálica de 1.50 M y 2.00 M es un elemento estructural fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para soportar y distribuir cargas en sistemas de cimbra, andamios y torres de apuntalamiento. Su diseño proporciona gran capacidad de carga, estabilidad y rigidez, permitiendo un desempeño seguro durante los procesos constructivos.

Se utiliza como elemento de apoyo para cimbra de losas, vigas y estructuras de concreto, distribuyendo las cargas hacia los puntales o torres de carga. También es empleada en sistemas temporales de construcción que requieren una estructura resistente y segura.



VIGA 2.00 M



VIGA 1.50 M



ESCALERA



ESCALERA INTERIOR

Descripción:

Esta escalera se instala al interior del andamio e incorpora un descanso intermedio que facilita el ascenso y descenso del personal. Para reforzar la seguridad, puede complementarse con un barandal de escalera (se vende por separado), el cual brinda un apoyo adicional y asegura un acceso más cómodo y estable al trabajar en alturas.



ESCALERA INGRESO

Descripción:

La escalera de ingreso para andamios es un elemento esencial que permite acceder de forma segura y eficiente a la estructura. Su diseño estable facilita el ascenso y descenso del personal, ofreciendo mayor comodidad y reduciendo riesgos en obra. Fabricada con materiales resistentes, asegura un tránsito confiable y una instalación rápida.






ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

BARANDAL ESCALERA

Descripción:

El barandal de escalera para andamios es un accesorio diseñado para proporcionar mayor seguridad durante el acceso a la estructura. Se instala junto a la escalera interior y ofrece un punto de apoyo firme para el personal al subir o bajar. Su fabricación resistente y su sistema de sujeción confiable permiten una colocación rápida, garantizando estabilidad, mejor movilidad y un tránsito más seguro en trabajos en altura.

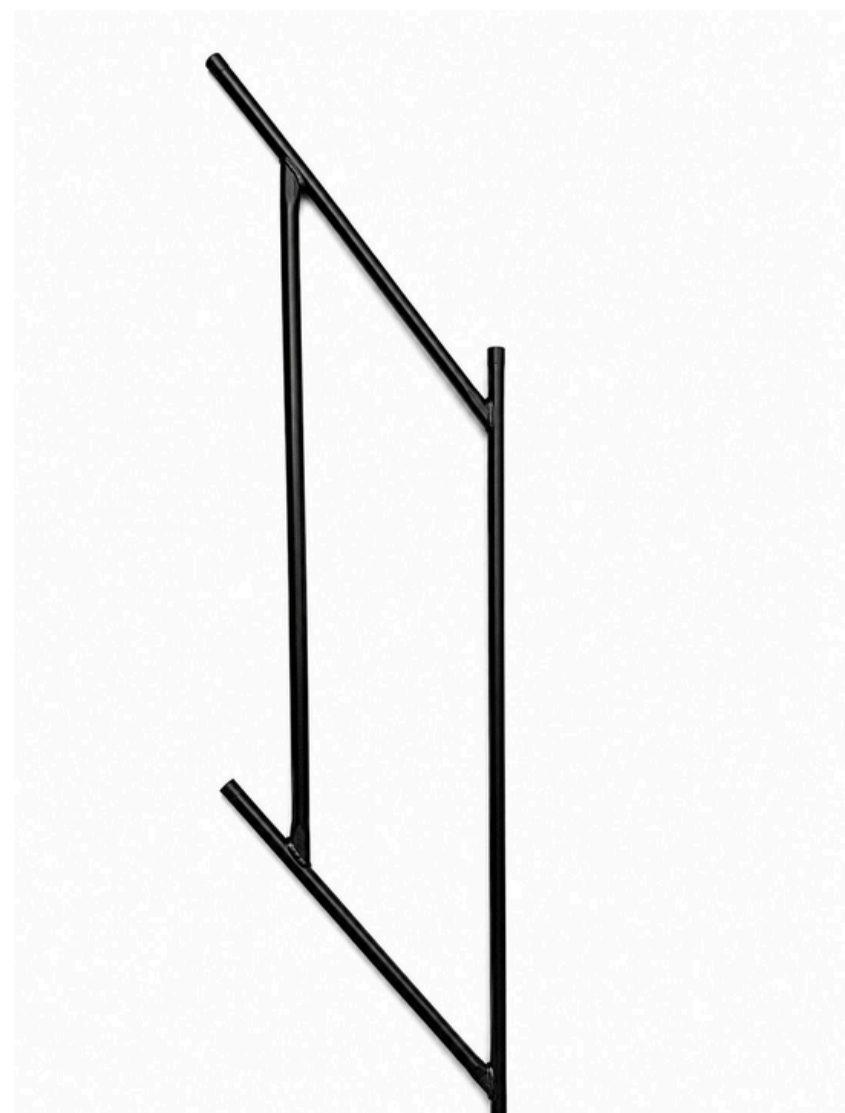



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

BARANDAL 2.00 MTS Y 1.50 MTS

Elemento de protección colectiva fabricado en acero tubular, diseñado para instalarse en los extremos de las plataformas de trabajo del andamio. Su función es delimitar el área de trabajo y proporcionar protección lateral, contribuyendo a la seguridad del personal durante la ejecución de trabajos en altura.

Características:



BARANDAL 2.00 M




BARANDAL 1.50 M



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

POSTE 1.00 MTS

Elemento vertical fabricado en tubo de acero, diseñado para formar parte del sistema de protección del andamio. Su función es proporcionar soporte al barandal y mantener la protección lateral de las plataformas, contribuyendo a la estabilidad y seguridad del área de trabajo.

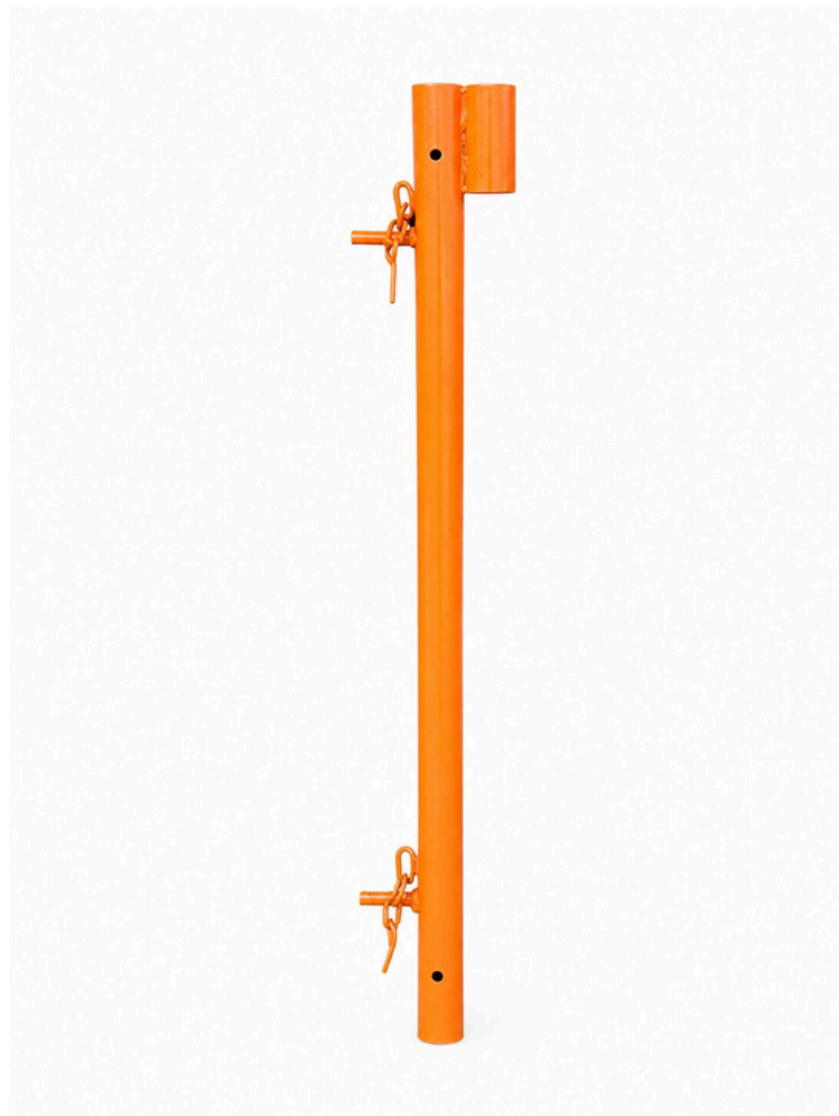



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

DUELA METALICA

Plataforma fabricada en acero de alta resistencia, diseñada para formar superficies de trabajo en andamios. Proporciona estabilidad, rigidez, seguridad y durabilidad durante los trabajos en altura.



DUELA GRANDE



DUELA CHICA

PIE DERECHO





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

PIE DERECHO

Descripción:

El pie derecho de **1.75, 2.25 y 3.25 m** es un componente vertical que brinda soporte, alineación y estabilidad a la estructura del andamio. Su altura permite nivelar secciones y alcanzar configuraciones intermedias de trabajo. Fabricado en material resistente, garantiza firmeza durante el montaje y operación del sistema.





HAMACAS



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

HAMACAS

Sistema auxiliar diseñado para trabajos en zonas donde la altura requerida supera el alcance de los andamios convencionales. Utilizada con malacates para facilitar el acceso a fachadas y superficies verticales, es adecuada para trabajos de albañilería, limpieza, mantenimiento, pintura y acabados en altura.

Medidas disponibles: 3.00 m y 5.00 m.





ACESORIOS



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

TORNILLO BASE

Su función es nivelar el andamio en situaciones donde el piso cuente con declive, en escaleras, banquetas, etc. De acuerdo con el diseño o plano de montaje del andamio, se procede a colocar los tornillos de ajuste con base sólida en los extremos inferiores de los marcos. Estos deberán nivelarse a una altura aproximada de 10 cm respecto al punto más bajo del terreno, con el objetivo de garantizar una correcta estabilidad, nivelación y seguridad durante el montaje y uso del andamio.



TORNILLO BASE RECTANGULAR

Su función es nivelar el andamio en situaciones donde el piso cuente con declive, en escaleras, banquetas, etc. De acuerdo con el diseño o plano de montaje del andamio, se procede a colocar los tornillos de ajuste con base sólida en los extremos inferiores de los marcos. Estos deberán nivelarse a una altura aproximada de 10 cm respecto al punto más bajo del terreno, con el objetivo de garantizar una correcta estabilidad, nivelación y seguridad durante el montaje y uso del andamio.



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

TORNILLO TUBO

Su función es nivelar los andamios con ruedas en situaciones donde el suelo tenga declive, mejorando la movilidad y accesibilidad para los trabajos que se realizan en vertical.



TORNILLO TUBO / CABEZAL

El tornillo tubo con cabezal es un elemento de ajuste y soporte utilizado en el montaje de andamios. Su función principal es compensar desniveles del terreno y permitir la correcta nivelación de la estructura, proporcionando un punto de apoyo firme y seguro. Gracias a su sistema de ajuste, contribuye a mantener la estabilidad, resistencia y correcta distribución de las cargas durante los trabajos en altura.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

TORNILLO BASE GALVANIZADO

Su función es nivelar el andamio en situaciones donde el piso cuente con declive, en escaleras, banquetas, etc. De acuerdo con el diseño o plano de montaje del andamio, se procede a colocar los tornillos de ajuste con base sólida en los extremos inferiores de los marcos. Estos deberán nivelarse a una altura aproximada de 10 cm respecto al punto más bajo del terreno, con el objetivo de garantizar una correcta estabilidad, nivelación y seguridad durante el montaje y uso del andamio.



TORNILLO TUBO GALVANIZADO

Su función es nivelar los andamios con ruedas en situaciones donde el suelo tenga declive, mejorando la movilidad y accesibilidad para los trabajos que se realizan en vertical.



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

BASE

Elemento de apoyo utilizado en la parte inferior de los marcos del andamio para proporcionar una superficie firme y estable. Su función es distribuir las cargas de la estructura sobre el terreno, reducir el riesgo de asentamientos y contribuir a mantener la estabilidad y nivelación del andamio durante su montaje y operación.



CABEZAL

El cabezal es una pieza de acero que se coloca sobre el puntal o torre de carga para soportar y distribuir las cargas de la cimbra. Es resistente, reutilizable y de fácil instalación, proporcionando estabilidad y seguridad durante la construcción.

Características principales:

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Distribuye uniformemente las cargas.
- Fácil instalación y desmontaje.
- Reutilizable y de larga vida útil.
- Compatible con puntales y torres de carga.
- Ideal para cimbra de losas, vigas y estructuras de concreto.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

COPLE UNION

Elemento de conexión utilizado para unir verticalmente dos o más marcos estándar de andamio. Su función es asegurar una unión firme y precisa entre los módulos, proporcionando continuidad, estabilidad y resistencia a la estructura durante el montaje y los trabajos en altura.



COPLE ALTA RESISTENCIA

Elemento de unión diseñado para conectar y asegurar componentes tubulares del andamio, proporcionando una fijación firme y resistente. Su función es garantizar la estabilidad y rigidez de la estructura, permitiendo una correcta transmisión de cargas y mayor seguridad durante el montaje y los trabajos en altura.



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

RUEDA 8" MARIPOSA

Rueda de 8" con sistema de fijación tipo mariposa, diseñada para facilitar el desplazamiento y posicionamiento de andamios móviles. Proporciona movilidad, estabilidad y una instalación práctica en la estructura.



RUEDA 8"

Rueda industrial de 8" diseñada para facilitar el desplazamiento de andamios móviles. Proporciona movilidad, estabilidad y resistencia durante el traslado de la estructura, permitiendo posicionarla de manera práctica en el área de trabajo.






ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

TRIANGULO ESTABILIZADOR

Elemento estructural de refuerzo diseñado para proporcionar mayor estabilidad y rigidez al andamio. Se utiliza como soporte lateral para reducir movimientos y desplazamientos de la estructura durante el montaje y los trabajos en altura.

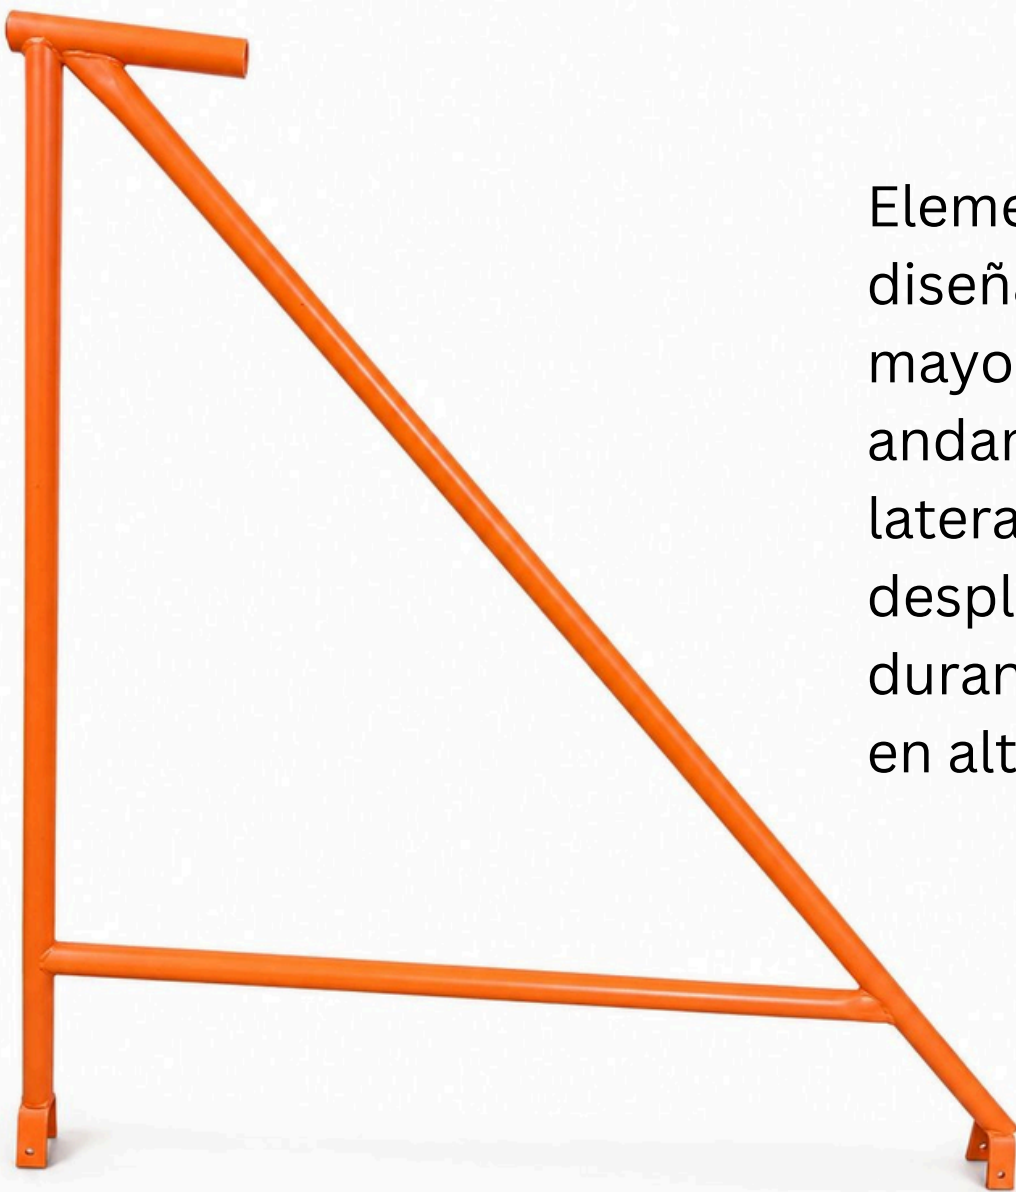



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

GUARNICION 4.00 X 0.40 MTS

Guarnición fabricada con perfil estructural tipo monten de acero, diseñada para proporcionar resistencia y rigidez en la delimitación lateral de banquetas. Su configuración ofrece estabilidad dimensional, capacidad de soporte y durabilidad ante las condiciones de uso exterior.



GUARNICION 3.00 X 0.30 MTS

Guarnición fabricada con perfil estructural tipo monten de acero, diseñada para proporcionar resistencia y rigidez en la delimitación lateral de banquetas. Su configuración ofrece estabilidad dimensional, capacidad de soporte y durabilidad ante las condiciones de uso exterior.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

GUARNICION 3.00 X 0.15 MTS

Elemento de conexión utilizado para unir verticalmente dos o más marcos estándar de andamio. Su función es asegurar una unión firme y precisa entre los módulos, proporcionando continuidad, estabilidad y resistencia a la estructura durante el montaje y los trabajos en altura.





MADERA

ANDAMIOS



ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

POLÍN DE MADERA 2.50 m

Elemento de madera estructural utilizado como soporte en trabajos de construcción. Proporciona resistencia y estabilidad en sistemas de apoyo y apuntalamiento.

VIGA DE MADERA 5.00, 4.00 Y 3.00 m

Elemento estructural de madera destinado a soportar y distribuir cargas en sistemas de construcción y montaje. Disponible en longitudes de 5.00, 4.00 y 3.00 m, según las necesidades del proyecto

TARIMA

Elemento de apoyo fabricado en madera, utilizado en trabajos de losa para facilitar el tránsito y distribución de cargas durante el proceso constructivo. Proporciona una superficie firme y estable para realizar trabajos de manera práctica y segura.





ANDAMIOS Y CIMBRAS PALACIOS

TEMPLATE

Es una estructura metálica elevada diseñada con tarimas de alta resistencia, especialmente destinada para la instalación de escenarios temporales en eventos sociales, bailes, ceremonias de graduación y otras presentaciones. Está fabricado con materiales que garantizan estabilidad y durabilidad, y cuenta con un acabado en pintura negra que aporta un aspecto elegante y sofisticado. Su diseño versátil permite adaptarse a múltiples configuraciones y usos según las necesidades del evento.

